Peso di trasporto (kg) **4271 kg**

Altezza al perno della benna (mm) **3117 mm**

Larghezza totale con carreggiate larghe (mm) **1750 mm**

Potenza del motore (kW) **54.6 kW**

FACILE DA USARE, POTENTE E ULTRA AFFIDABILE

L'SVL75-3 è tutto ciò che ci si aspetta da un Kubota. Un sistema idraulico avanzato, caratteristiche uniche di sicurezza, produttività e una tecnologia innovativa si combinano in una macchina tanto potente quanto desiderabile.

Standard sulle emissioni EU Stage V

NUOVO MOTORE KUBOTA

L'elevata coppia fornisce molta potenza per qualsiasi lavoro che potresti svolgere in loco, consentendoti di lavorare più velocemente e in modo più efficiente.

COMFORT SUPERIORE

Cabina spaziosa, ergonomia avanzata, aria condizionata di serie per lavorare comodamente nelle condizioni più impegnative.

IMPIANTO IDRAULICO PERFORMANTE

L'impianto idraulico è dotato di un'innovativa valvola multifunzione avanzata che garantisce il funzionamento regolare di tutte le funzioni idrauliche quando vengono attivate contemporaneamente.

Il sistema elettronico di gestione della coppia consente di lavorare più velocemente e con più potenza. La centralina monitora costantemente il carico sulla macchina per ottimizzare il flusso della pompa idraulica in base al carico, prevenendo lo stallo del motore e garantendo un funzionamento più fluido, anche in condizioni difficili.

La funzione High Flow, che eroga 112 l/min, aumenta la potenza idraulica per gli accessori che richiedono portate più elevate.

ECCELLENTE MANEGGEVOLEZZA

La cinematica del braccio è progettata in modo ottimale per un'altezza del perno della benna di 3117 mm, facilitando lo scarico in qualsiasi container o camion.

La funzione di autolivellamento mantiene la benna o la forca in posizione orizzontale senza dover regolare manualmente l'angolo durante il sollevamento. Può essere attivato o disattivato con un semplice clic.





ALTAMENTE PRODUTTIVO

Passa dalla bassa velocità a 9,0 km/h all'alta velocità a 13,7 km/h per portare a termine il lavoro più velocemente

Il sistema Auto Shift passa automaticamente dalla velocità alta a quella bassa in curva per una corsa fluida.

Gli operatori possono ora modificare la sensibilità della risposta della traccia utilizzando il nuovo display LCD. L'SVL75-3 offre tre impostazioni di risposta: Soft, Normal e Fast.

TECNOLOGIA

Il touchscreen LCD digitale a colori dell'SVL75-3 si basa sul successo del sistema di controllo intelligente Kubota per tenervi sempre informati sullo stato di funzionamento.

La telecamera per la retromarcia di serie offre una migliore visibilità posteriore in cantiere.


Il motore può essere avviato inser un codice a 4 cifre sul touchscreei


La nostra nuova radio Bluetooth integrata consente una trasmissione fluida e chiamate in vivavoce.

SVL75-3

Prestazioni e specifiche tecniche

Modello	SVL75-3
Peso della macchina (kg)	4271
Potenza (ISO 14396:2002) (kW (CV) / giri/min)	54,6 (74,2) / 2400
Velocità massima (km/h) lenta / veloce	9 / 13,7
Forza di strappo, benna / braccio di sollevamento (kg)	2710 / 2113
Circuito ausiliario AUX (portata standard, l/min)	72,7
Circuito ausiliario AUX (alta portata, l/min)	112,8
Larghezza macchina Cingoli standard / Cingoli larghi (mm)	(L) 1675 / 1755
Altezza del perno della benna al sollevamento massimo (mm)	(F) 3117
Sbraccio al massimo sollevamento e scarico (mm)	(H) 1041
Lunghezza con benna a terra (mm)	(D) 3645

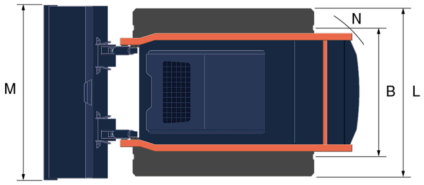

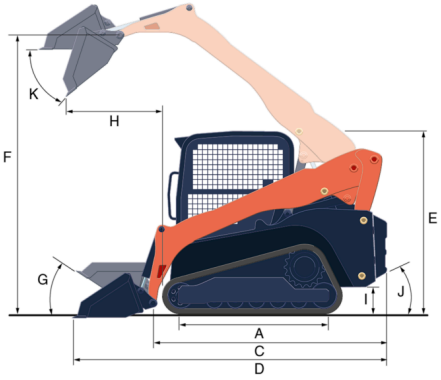

SVL75-3

MOTORE

- Motore Kubota V3307-CR-T-EW09M potente e affidabile - 54,6 kW @ 2400 giri/min
- Tempo di riscaldamento rapido
- Ventola e sistema di raffreddamento a velocità variabile
- Facile accesso per il rifornimento
- Pre-filtro



IDRAULICA

- Valvola multifunzione avanzata (AMV)
- Cambio automatico di velocità (Auto Shift)
- Portata standard 72 l/min e portata alta 112 l/min
- Gestione elettronica della coppia

VERSATILITÀ

- Attacco rapido meccanico o idraulico
- Varie porte ausiliarie idrauliche ed elettriche
- Leve multifunzione
- Posizione flottante



PRESTAZIONI

- Altezza di scarico sulla linea centrale della benna di 3117 mm
- Porta anteriore scorrevole
- Velocità di traslazione (lenta e veloce)
- Funzione di autolivellamento
- Reattività della pista regolabile

COMFORT

- Sedile con schienale alto
- Cabina monoblocco sigillata e pressurizzata
- Aria condizionata
- Braccioli in due pezzi
- Schermo LCD a colori (7 pollici) con rotella di selezione
- Radio con Bluetooth (telefono vivavoce)
- Porta USB





SICUREZZA

- Specchietto retrovisore interno
- Telecamera per la retromarcia
- Luci a LED
- Avviamento del motore protetto da password
- Specchietti laterali